



18
BO38-01


YDEEVNEDEKLARATION DS/EN 1338

Dekl. nr.:	Belægning 1-50
Udgave:	30.06.20
Vers. nr.:	2

1. Varetype	Belægning
2. Identifikation	Belægningssten, Herregårdssten 14x21x60 med slået kant
3. Anvendelse	Anvendes til udendørs/indendørs belægning: terrasser, gangstier, indkørsler m.m.
4. Fabrikantens navn og adresse	 KAAS-PANDRUP BETONVAREFABRIK Bransagervej 21 9490 Pandrup Tlf. 98 24 75 22 www.kp-beton.dk
5. Fabrikkens bemyndigede	Ikke Relevant
6. System til kontrol af konstans	AVCP 4
7. Det notificerede organ	Dancert
9. Deklareret ydeevne	Egenskaber i henhold til tabel ZA.1

Væsentligste egenskaber		Ydeevne	Prøvningsmetode iht. DS/EN 1338	
Styrke	Spaltetrækstyrke MPa		KAR $\geq 3,6$ ENK $\geq 2,9$	DS/EN 1338 annek F
	Brudlast N/mm		≥ 250	
Holdbarhed/ Vejrbestandighed	Afskalning Kg / m ²	Kl. 3 (D)	MID 1,0 ENK 1,5	DS/EN 1339 annek D
Slidstyrke		Kl. 1 (G)	Ikke målt	-----
Brandmodstand		Klasse A1		
Asbestudsendelse		I orden		
Varmeledningsevne [W/(mK)]		NPD		
Friktion		Tilfredsstillende		

Konfiguration

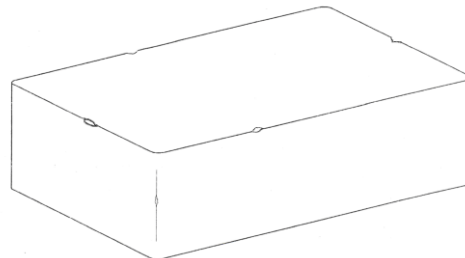


10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Pandrup, den 30.06.2020


Anders Iversen, Direktør